

RG-58 A/U SUPERFLEXIBLE


АРТИКУЛ: 1-11272

КАБЕЛЬ КОАКСИАЛЬНЫЙ RG-58 A/U (PLASTIC SPOOL) PROCABLE-AV SUPER-FLEXIBLE EXTRA LOW LOSS COAXIAL CABLE — УЛУЧШЕННАЯ ВЕРСИЯ СТАНДАРТНОГО RG-58/U, РАЗРАБОТАННАЯ ДЛЯ МИНИМИЗАЦИИ ПОТЕРЬ И ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ.

— ЭКРАН: ПЛОТНАЯ МЕДНАЯ ЛУЖЕНАЯ ОПЛЕТКА В СОЧЕТАНИИ С ФОЛЬГОЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРЕВОСХОДНУЮ ЗАЩИТУ ОТ ПОМЕХ.

— ДИЭЛЕКТРИК: ФИЗИЧЕСКИ ВСПЕНЕННЫЙ, ЧТО ЗНАЧИТЕЛЬНО СНИЖАЕТ ПОТЕРИ СИГНАЛА.

— ГИБКОСТЬ: ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ УСТАНОВКИ В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОГО ПРОСТРАНСТВА.

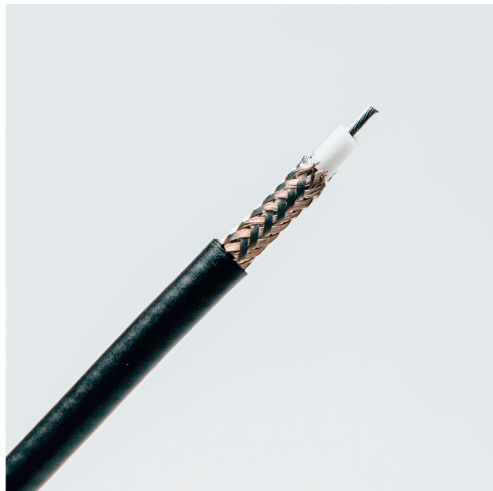


Импеданс	Погонная емкость	Коэффициент укорочения	Диаметр центральной жилы
50±2 Ом	83,94 пФ/м	1,26	0,94 мм
Материал проводника	Диаметр диэлектрика	Материал диэлектрика	Внешний диаметр оболочки
ТС	2,9 мм	FPE	5,03 мм
Материал оболочки	Основной экран	Плотность основного экрана	Конфигурация оплетки
PVC	DF	100%	16x7x0,12 мм
Материал оплетки	Плотность оплетки		
ТС	97%		



PVC - ПОЛИВИНИЛ-ХЛОРИД
FPE - ВСПЕНЕННЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН
CU - МЕДЬ
ТС - ЛУЖЕНАЯ МЕДЬ
DF - ДВУХСТОРОННЯЯ АЛЮМИНИЕВАЯ ФОЛЬГА НА ЛАВСАНОВОЙ ОСНОВЕ

Таблица затухания

Частота, МГц	Затухание, дБ/100м
150	13,8
450	25,2
800	34,4
900	36,6
1200	42,6
1800	53,8
1900	55,5
2450	64,7

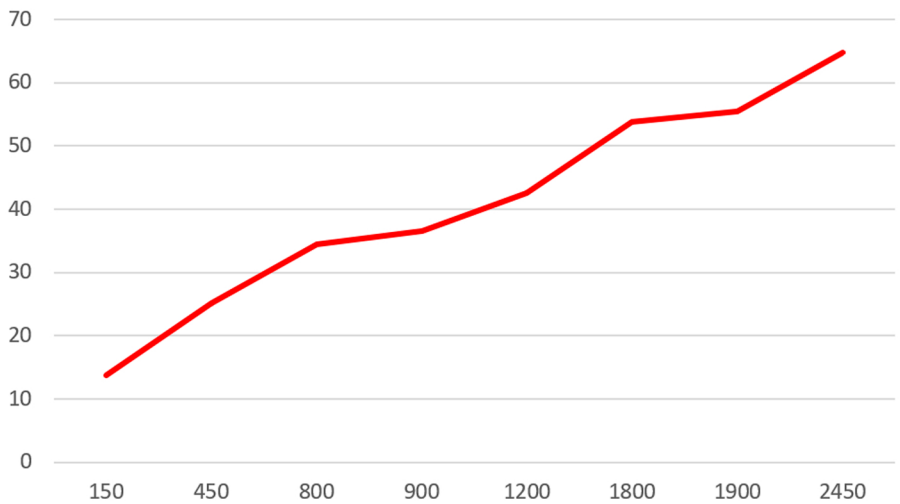

ТИПОВОЕ ЗАТУХАНИЕ И СРЕДНЯЯ МОЩНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНА ПРИ НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА +25°C ± 10°C, ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА 45-80%, АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ 84-106 КПА). ПРИ ПОВЫШЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЗАТУХАНИЕ МОЖЕТ УВЕЛИЧИВАТЬСЯ НА 0.2%/1°C.